



VERDALIA
SUPERFICIES SOSTENIBLES

LO NATURAL ES QUE TODO SEA VERDE. NATURALMENTE, VERDALIA




FICHA TÉCNICA

VERDALIA BERMUDA PLUS

Características

Fibra:	Polietileno
Tipo:	Monofilamento concavo 11,000 dtx/240 micron
Metodo de Producción:	Tufting lineal
Galga:	3/8"
Puntadas/m2:	16,800 +/-10%
Altura del hilo:	35mm
Peso del hilo:	1450 gr/m2 +/-10%
Peso total:	2630 gr/m2 +/- 10%
Base primaria:	Polipropileno UV-estabilizado a 280 gr
Base secundaria:	Latex 900 gr/m2
Color:	Bicolor (verde campo y verde oliva)
Solidez del color:	Escala 7 (DIN 54004)
Estabilidad de UV:	Superior a 6,000 horas (DIN 53387)
Permeabilidad:	60 litros /m2/minuto
Inflamabilidad:	Clase 1 (Din 51960)
Arranque del hilo:	Superior a 50 N
Resistencia al cloro:	4-5 (DIN 54019)
Resistencia al agua del mar:	4-5 (Din 54007)

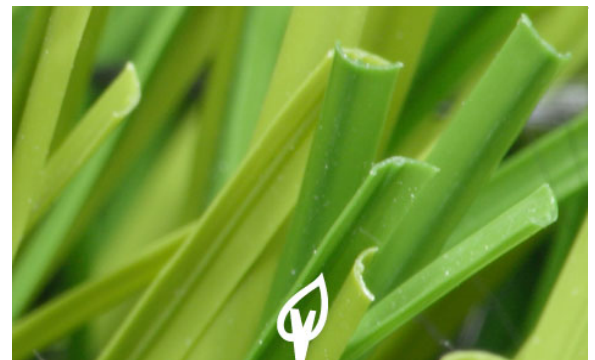

Presentación

Ancho	2m
Largo	25m
Otros formatos bajo pedido	

Relleno


Arena de sílice 12Kg/m2 redondeada

Aplicación

Taludes, jardines, piscinas, rotondas, terrazas, parterres, áticos, interiores,...

Garantía

10 años
Producto exclusivo Verdalia

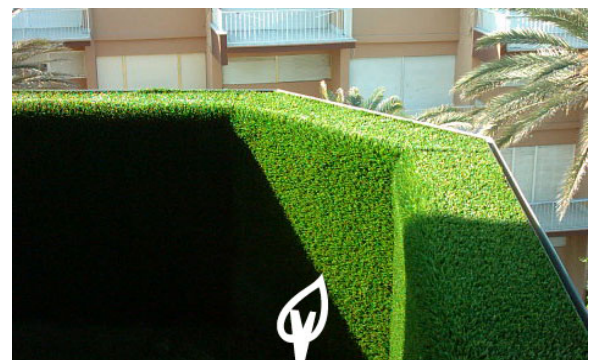

Ideal zonas de sombra



Resistente al cloro



Resistente cualquier clima



Resistente UV



No necesita riego



No necesita siega o recorte



No necesita fertilizantes



No inflamable



Higiénico antialérgico



Reciclable 100%

VERDALIA PRODUCTS S.L.

www.verdalia.com
info@verdalia.com

Tel. 902.502.054
Fax. 902.930.529



Con la garantía de Poligras