



**VERDALIA**  
SUPERFICIES SOSTENIBLES

LO NATURAL ES QUE TODO SEA VERDE. NATURALMENTE, VERDALIA




**FICHA TÉCNICA**

**VERDALIA CARPET POLIETILENO**

**Características**

Fibra:	Polietileno
Tipo:	Polietileno : Monofilamento 7200 dtx Polietileno texturizado: Monofilamento 6600 dtex
Metodo de Producción:	Tufting lineal
Galga:	3/8"
Puntadas/m2:	16.800 +/-10%
Altura del hilo:	35mm
Peso del hilo:	1740 gr/m2 +/-10%
Peso total:	2640 gr/m2 +/- 10%
Base primaria:	Polipropileno UV-estabilizado a 280 gr
Base secundaria:	Latex 900 gr/m2
Color:	Bicolor (verde campo y verde oliva)
Solidez del color:	Escala 7 (DIN 54004)
Estabilidad de UV:	Superior a 6,000 horas (DIN 53387)
Permeabilidad:	60 litros /m2/minuto
Inflamabilidad:	Clase 1 (Din 51960)
Arranque del hilo:	Superior a 50 N
Resistencia al cloro:	4-5 (DIN 54019)
Resistencia al agua del mar:	4-5 (Din 54007)

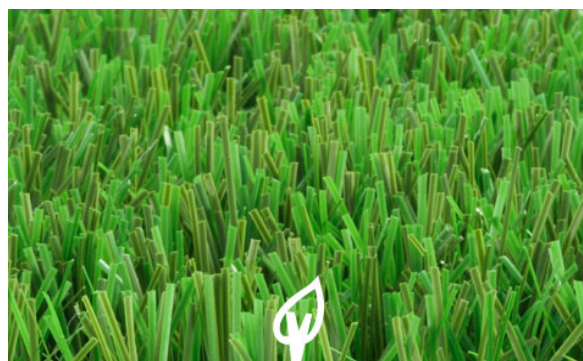

**Presentación**

Ancho	2m
Largo	25m
Otros formatos bajo pedido	

**Relleno**

Arena de sílice 8Kg/m2 redondeada

**Aplicación**

Taludes, Jardines, piscinas, terrazas, áticos, interiores,...

**Garantía**

8 años  
Producto exclusivo Verdalia



VERDALIA PRODUCTS S.L.

www.verdalia.com  
info@verdalia.com

Tel. 902.502.054  
Fax. 902.930.529



Con la garantía de Poligras